KY-0417L

NDT Mart
NDTマート株式会社

製品案内　LEDフィルム観察器　簡易取扱説明書

1 概要

事前の準備
その他の機能

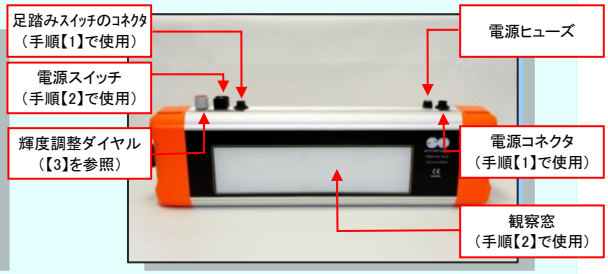

2 事前の準備

1

KY-0417Lに足踏みスイッチケーブルと電源ケーブルを各コネクタに合わせて押し込む。
ロックリングを右に回して取り付ける。

電源ケーブルを本体に接続してから電源プラグをコンセントに差し込む。

2

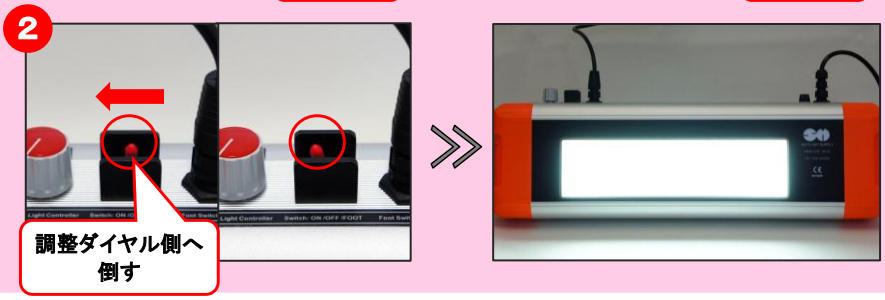

「電源スイッチ」を調整ダイヤル側に倒し、電源を入れる。

※最高輝度で点灯している観察面を長時間凝視していると、目に悪影響を及ぼす恐れがありますのでご注意ください。

3 その他の機能

輝度の調整

「輝度調整ダイヤル」を左に回すと輝度が下がり（暗くなる）、右に回すと輝度が上がる（明るくなる）。

※最低輝度は最高輝度の約25%となります。

足踏みスイッチ

「電源スイッチ」を足踏みスイッチのコネクタ側へ倒す。
足踏みスイッチを押すと点灯し、離すと消灯する。